


Q-Winder

QW-540

可傾式巻取装置



0°~45°まで傾斜角度の調節が可能
カメラ装着で製品検査もOK !!

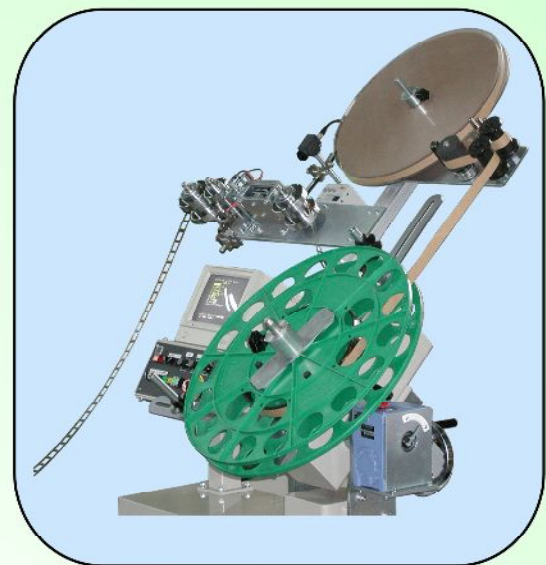

PRESS GIKEN, INC.


Osaka, Japan <http://www.press-giken.co.jp/>

簡易型巻き取り装置でここまで出来る!!

45度まで倒せれば、
水平巻き取りと変わりません。
ハンドルで自由な角度の選択が可能



カメラを付ければ、
製品の画像検査も出来ます。

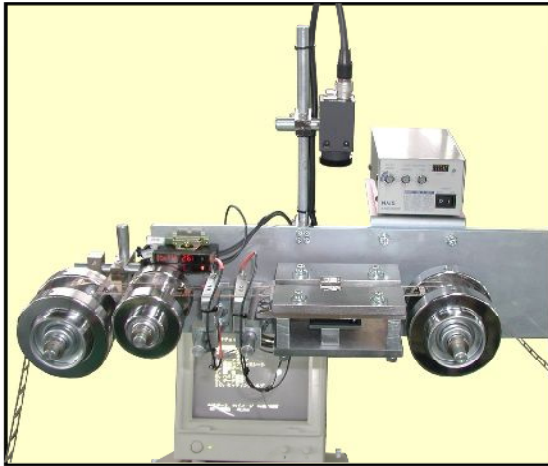

主仕様

製品流れ方向	左から右
巻取り速度	1~15 m/min
巻取り方向	右巻き・左巻き兼用
巻取り方法	層間紙挟込み式
製品巾	MAX 40 mm
満巻重量	MAX 20 kg
リールタイプ	ダンボール・プラリール
リール外径	Φ600~Φ900 mm
リール内巾	MAX 45 mm
層間紙外径	MAX Φ420 mm
層間紙巾	MAX 45 mm
リール傾斜角度	0~45°
巻取り制御	インバーターコントロール
ループコントロール	高・中・低 3速式
層間紙テンション	パーマトルク式
層間紙切れ検知	有り
画像処理装置	オプション装備

